


# SFP 1,25 Gbps 20 km 1310/1490

LI-3412-20D

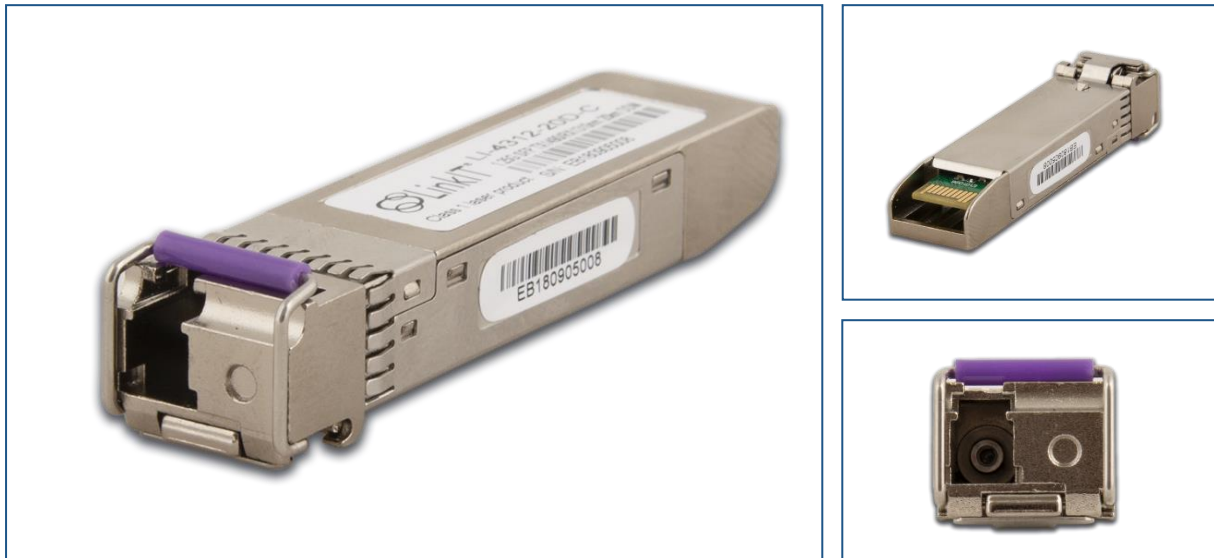

## Egenskaper

BiDi SFP-modul for gigabit ethernet eller fiberchannel. Modulen sender med 1310 nm og mottar på 1490 nm på en enkel singelmodus fiber og kan leveres med koding som er kompatibel med de fleste utstyrsleverandører. Typisk rekkevidde er 20 km. Må benyttes i par sammen med LI-4312-20D eller tilsvarende.

## Optisk og elektrisk

Parameter	Minimum	Typisk	Maksimum
Rekkevidde		20 km	
Fibertype		SM 9/125	
Bølgelengde (sender)	1290 nm	1310 nm	1330 nm
Bølgelengde (mottager)	1260 nm		1360 nm
Sendeeffekt	-9 dBm		-3 dBm
Mottakerfølsomhet			-24 dBm
Overbelastning	-3 dBm		

## Hastigheter og protokoller

Ethernet	1,25 Gbps
Fiberchannel	1,063 Gbps
DDM	Ja
Kontakt	LC simplex
Grensesnitt	MSA SFP

## Bruksområde

Parameter	Minimum	Maksimum
Brukstemperatur	0 °C	70 °C
Lagringstemperatur	-40 °C	85 °C
Spenning (V <sub>cc</sub> )	3,15 V	3,45 V

## Godkjenninger og standarder

Lasersikkerhet	Class 1 FDA og IEC60825-1
ESD	EN55024:2010+A1:2015 IEC61000-4-2 GR-1089-CORE
RoHS	2005/747/EC
Immunity	EN55024: 2010+A1:2015 IEC61000-4-3

## Bestillingsinformasjon

Koding	Varenummer	Tilsvare
Cisco	LI-3412-20D-C	
HPE (Aruba)	LI-3412-20D-HP	J9143B
Juniper	LI-3412-20D-JU	
Dell	LI-3412-20D-D	
Extreme	LI-3412-20D-EX	
LinkIT	LI-3412-20D-LI	

Varenummer under «tilsvare» kan ha mindre avvik fra oppgitt informasjon i dette dataarket. Andre varianter og kodinger på forespørsel.